



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 1273 din 29.01.2018

CLARIFICARE NR. 9

CLARIFICĂRI LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 181884 DIN 05.01.2018 PUBLICATĂ ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: "Reabilitare drum județean DJ 191C: Nusfalău - Crasna - Zalău - Creaca".

Având în vedere solicitările de clarificări depuse de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebare 1

Avand in vedere clarificarea nr.6 comunicata prin adresa cu nr.996/22.01.2018, cu privire la raspunsul dvs. la intrebarea nr. 3, va rugam sa clarificati unde va fi trecuta in deviz valoarea previzionata avand in vedere detalierea pretului din listele de cantitati pe material, manopera, utilaj si transport, precum si cantitatea egala cu zero. Astfel, inmultind pretul cu cantitatea va rezulta intotdeauna valoare totala zero.

Răspuns 1

Pentru aceste lucrări se va oferta: cantitate 1, preț total 183.414,0 lei. Decontarea se va realiza în baza cantităților măsurate, real executate.

Întrebare 2

Avand in vedere clarificarea nr.6 comunicata prin adresa cu nr.996/22.01.2018, cu privire la raspunsul dvs. la intrebarea nr.4, va rugam sa precizati pozitiile kilometrice intre care sunt prevazute relocalirile de retele electrice avand in vedere ca in documentatie si in aviz nu sunt mentionate decat lungimi, iar ofertantii nu isi pot evalua corect costurile aferente acestor lucrari

Răspuns 2

Așa cum s-a specificat în răspunsul anterior, pentru acest articol se va oferta suma fixă de 183.414,0, urmând ca decontarea să se realizeze în baza cantităților măsurate, real executate.

Întrebare 3

Va rugam sa precizati daca in grafic va fi cuprinsa perioada sezonului rece si daca aceasta este inclusa in cele 36 de luni aferente executiei lucrarilor

Răspuns 3

Fiind un contract de execuție lucrări, perioadele de iarnă - când execuția lucrărilor este suspendată - nu sunt incluse în cele 36 de luni

Întrebare 4



In caietul de sarcini partea 12- Fundatii de piatra:
-la cap.1 art.2 se face referire la fundatie de piatra sparta amestec optimal 0-63, precum
si
la fundatie de piatra sparta 40-80;

-la cap.2 art.3 este prezentat modul de realizare pentru cele doua tipuri de fundatii
mentionate mai sus;

In profilele transversale tip este prevazuta piatra sparta sort 0-90, atat in corpul drumului
cat si in ranforsari.

In listele de cantitati se mentioneaza la art.R2b- Piatra sparta amestec optimal.

Tinand cont de cele expuse mai sus, va rugam sa corelati listele de cantitati in ceea ce
priveste tipul de piatra sparta ce se va oferta, prevederile Caietului de sarcini si plansele.

Răspuns 4

Se va oferta piatră spartă amestec optimal 0-63, conform listelor de cantități și caietelor
de sarcini.

Întrebare 5

Va rugam sa ne comunicati caracteristicile geotextilului bistrat cu rol anticontaminant
prevazut la realizarea drenurilor de sant, precum si intre balast si terenul de fundare a drumului
(vezi Plansa profiluri transv tip DE-TT-002 ÷ 005).

Răspuns 5

Caracteristicile geotextilului bistrat din plansa DE-TT-002-005 sunt precizate în
documentația de atribuire: Documentație tehnică DJ 191C / 1-Parte scrisă-vol II / 4 Caiete de
sarcini II.

Pentru drenurile de șanț se va utiliza geotextil cu următoarele caracteristici:

Caracteristici	UM	Valori
Masa	g/m ²	140 - 300
Grosimea materialului	Mm	1,5 - 3,0
Rezistența maximă la tracțiune, axial/transversal	kN/m	8-22 / 11,5-22
Alungirea la forța maximă de întindere, axial/transversal	%	50-85 / 50-90
Diametrul porilor	Mm	0,06 - 0,13
Permeabilitatea la apă	m/s	0,034 - 0,1

Întrebare 6

In descrierea de pret la art.C2a- Podete tubulare la drumurile laterale, respectiv la art.
C2b- Accese la proprietati, nu este specificat tipul tuburilor care se vor procura (beton sau
corugat).

Totodata in plansa DE-DDE-035 Podet de acces D500/Podet la drum lateral D600 nu s-a
mentionat din ce material este tubul utilizat la realizarea acceselor/podetelor. Va rugam
clarificati.

Răspuns 6

Conform Caietului de sarcini – partea 15 – PODETE pentru drumurile laterale și pentru
acesele la proprietăți se vor utiliza tuburi din beton armat prefabricat.

Întrebare 7

Cu privire la art.R18c –Geogrila cu rol de consolidare, va rugam sa precizati unde se va folosi in cadrul proiectului acest material tinand cont ca pentru armarea umpluturii de balast ranforsata la descrierea de pret a art.CO3D1-Umplutura de balast ranforsata cu geogrile s-a prevazut procurarea tuturor materialelor necesare realizarii acesteia, deci inclusiv a geogrilei

Răspuns 7

Articolul CO3d1 face referire doar la umplutura de balast. Anexăm descrierea de preț refăcută.

Întrebare 8

Referitor la rigola ranforsata prevazuta in profilul DE-TT-008 Profiluri transversale tip (nr.6d) care este proiectata cu o deschidere totala de 1,22 ml, va rugam sa corelati detaliul de executie din plansa DE-TT-033 si DE-TT-034 unde este prevazuta deschiderea totala de 2.45ml cu plansa DE-TT-008. Totodata mentionam faptul ca placutele carosabile cu lungimea de 90 cm nu se gasesc pe piata.

Răspuns 8

Atașăm detaliul DE-TT-033 refăcut.

Întrebare 9

Va rugam sa ne puneti la dispozitie listele cu cantitati de lucrari provizorii pentru Organizare de santier care conform HG nr.907/2016 Anexa nr.10 fac parte din Proiectul tehnic sau sa precizati daca pentru Organizarea de santier-Lucrari de constructii care face parte din C+M conform HG nr.907/2016 se poate oferta procent din valoarea Investitiei de baza

Răspuns 9

Cheltuielile pentru organizarea de șantier vor fi oferite cu încadrarea într-un quantum maxim de 2% din valoarea cheltuielilor pentru investiția de bază.

Întrebare 10

Avand in vedere OUG nr.79/2017 privind modificarea i completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, contribu iile sociale au trecut de la angajator la angajat, prin urmare va rugam sa adaptati Formularele F3 in ceea ce priveste Recapitulatia (CAS, somaj, etc.)

Răspuns 10

În ceea ce privește contribuțiile sociale (componente ale recapitulației din Formularele F3) ofertanții vor preciza cotele legale impuse prin reglementările specifice în vigoare la data elaborării ofertelor, ținând cont de faptul că decontarea lucrărilor se va face în conformitate cu oferta declarată câștigătoare și prevederile legislative în vigoare.

Întrebare 11

Avand in vedere ca „Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări și obiecte de construcții pentru investiții realizate din fonduri publice”– indicativ P 91/1-02, aprobat de MLPTL cu ordinul 1568/2002, nu cuprinde limitări valorice ale cheltuielilor specifice unităților de execuție (cheltuieli indirecte și profit), va rugam sa eliminati din Formulare F3 cotele prevazute pentru aceste pozitii

Răspuns 11

În ceea ce privește cotele aferente cheltuielilor indirecte și profitului (componente ale recapitulației din Formularele F3) ofertanții vor preciza cotele legale impuse prin reglementările

specifice în vigoare la data elaborării ofertelor, ținând cont de faptul că decontarea lucrărilor se va face în conformitate cu oferta declarată câștigătoare și prevederile legislative în vigoare

PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc,




Întocmit,
Chiorean Lavinia Georgeta

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail, positioned below the name Chiorean Lavinia Georgeta.

Șef serviciu,
Vultur Maria

A handwritten signature in blue ink, consisting of several horizontal and vertical strokes, positioned below the name Vultur Maria.



PRIMAcons Group

REACTUALIZARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ
PENTRU: PROIECT DE
REALIZAREA INVESTIȚIEI:
"REABILITARE ÎNCLINATORII
DE JUCĂ MUSEULUI-CASA-FĂLĂCĂ-ȘERĂCĂ"

Faza: Reabilitare P.T. + D.D.E.

RIGOLA CAROSABILA RANFORȘATA

ȘEF PROIECT: Ing. MOGA Ș. Ștef.

PROIECTANT: Ing. PANĂ R. Ștef.


DESEINAT: Ing. PANĂ R. Ștef.

VERIFICATOR INTERN: Ing. COTREȘ Ștef.

Contract Nr.: Revizua Nr.: Scara: 1:50

Data: NOIEMBRIE 2013

Cod desen: 1312539-DRU-PT-DE-DEE-033

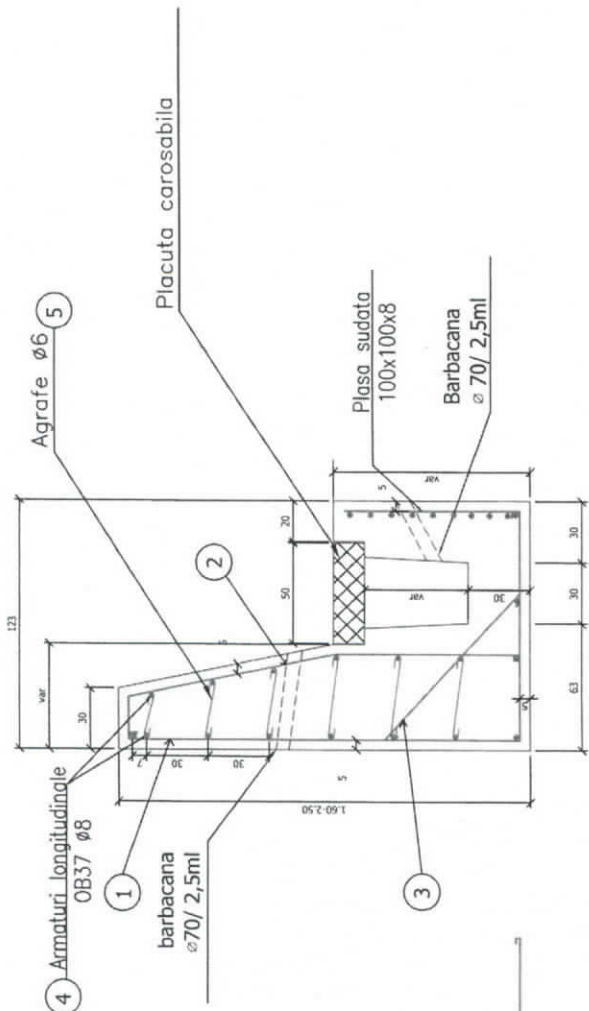

1 ØB37 Ø12/20
L=2.80-3.70

2 ØB37 Ø8/20
L=1.85-2.30

3 ØB37 Ø12/20
L=1.15

4 ØB37 17 Ø8
L=1.03


5 ØB37 Ø6/30
L=0.35-0.55

7 ØB37 10 Ø8
L=0.85

6 ØB37 9 Ø8
L=0.95

Extras de armatura pentru 1 ml de rigola carosabila ranforsata

Marca	Φ (mm)	Nr. Buc	L (m)	OB 37		
				Φ6	Φ8	Φ12
1	12	5	3.25			16.25
2	8	5	2.10		10.50	
3	12	5	1.15			5.75
4	8	17	1.03		17.51	
5	6	6	0.45	2.70		
6	8	9	0.95		8.55	
7	8	10	0.85		8.50	
Total				2.70	45.06	22.00
Greutăți me ml. (kg/ml)				0.222	0.395	0.888
Total greutateți pe diametre				0.599	17.799	19.536
Total greutateți pe tip oțel (kg)						37.93

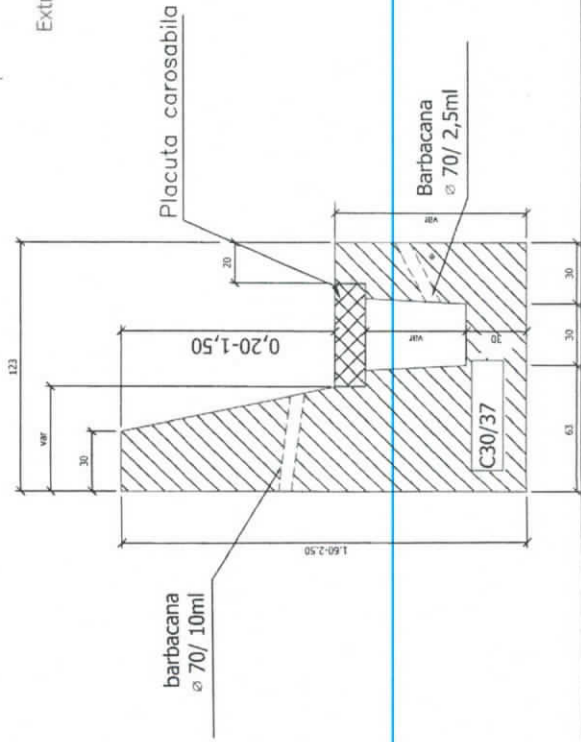

PRET CO.3d1 – UMPLUTURA DE BALAST RANFORSATA CU GEOGRILE

DEFINITIE

Aceasta descriere de pret se aplica pentru operatiunea de realizare a umpluturilor de balast ranforsate cu geogriile la constructia unor ramblee in conditii speciale in conformitate cu detaliile din proiect sau cu cele stabilite de Consultant.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

- procurarea tuturor materialelor necesare realizarii tuturor lucrarilor
- transportul tuturor materialelor de la furnizor la locul de punere in opera
- executia sapaturilor
- nivelarea manuala a amprizei
- compactarea in loc a amprizei
- descarcare in gramezi si imprastierea materialului de umplutura
- compactarea umpluturii in straturi de max. 20 cm grosime
- luarea probelor si efectuarea testelor cerute de Consultant

MASURATORI SI PLATI

Plata umpluturii de balast ranforsata cu geogriile se face la metru cub (m3) de rambleu realizat.